

HOBART


OPPVASKTEKNIKK

HETTEOPPVASKMASKIN AMXT



PROFI AMXT

PROFI dobbelt hetteoppvaskmaskin for vasking av 2 kurver samtidig.

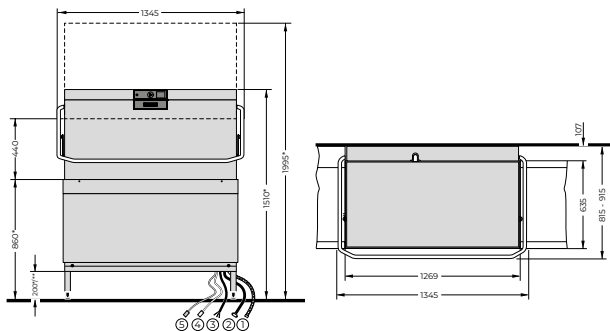

TILKOBLINGER	
① Avløpslange	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømming-smengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 bar
Maks. vanntemperatur	60°C
③ Elektrisk kabel	2.500 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.000 mm
⑤ Tørremiddel	2.000 mm

TEKNISKE DATA	
Programtider*	60 / 90 / 180 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	2 l/kurv
Tankvolum	40 l
Tankoppvarming	3,3 kW

STRØMFORSYNING	
Standard (AMXT-10B)	400 / 50 / 3N
Alternativ (AMXT-B-SEF)	230 / 50 / 3-

BOOSTEREFFEKT	
Standard (AMXT-10B)	12,4 kW
Alternativ (AMXT-10B)	6,2 kW
Alternativ (AMXT-B-SEF)	På forespørsel

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT	
Standard (AMXT-10B)	16,7 3 x 32 A
Alternativ (AMXT-10B)	10,5 3 x 20 A
Alternativ 2 (AMXT-B-SEF)	På forespørsel

Vaskepumpe	2 x 0,7 kW
Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Innlastingshøyde	440 mm
Støynivå	67 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	212 / 180 kg

* Termostopp sikrer at korrekt skylletemperaturer oppnås også ved kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyres av korrekt skylletemperatur. Ved hjørneinstallasjon anbefales det å gjøre høyre side av maskinen tilgjengelig for service. For beskyttelse av maskinen bør vannhardheten ikke overstige 3 dH, hvis høyere anbefales det å bruke modell med integrert kalkfilter eller et HOBART HYDROLINE vannbehandlingssystem.

PRODUKTFORDELER

- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
- **Dobbel kapasitet:** Vaskekammer med dobbel bredde gir mulighet for vask av 2 kurver eller større gods
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler konstant oppvaskvannets kvalitet og holder mengden av tørremiddel som kreves til hver vaskesyklus på et minimum for å garantere et fullt hygienisk vaskeresultat
- **Lagring av energi:** Helt lukket 4-siders hette bevarer damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil 6 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet og bedre hygieniske forhold
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **VAPOSTOP (opsjon):** Forhindrer damputslipp fra maskinen når hetten åpnes
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv er på plass
- **Varsel for lavt kjeminivå (opsjon):** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemibeholdere
- **EASY-CLEAN konsept:** Blå markeringer i maskinen hjelper operatøren med å identifisere komponentene som krever rengjøring
- **Termolabel 71°C:** Standardtemperaturinnstilling ihht. Europeisk DIN. Kan endres av operatøren til en høyere termolabel innstilling